

SYSTEM ORAX



**ORAX BÅRBRIKKE OG KISTEHÅNDTERINGSVOGN
ELIMINERER TUNGE LØFT!**






Bilder fra Rettsmedisin Linköping



Orax modulbygde kjølerom for bårebrikke til sykehus, rettsmedisin, patologi og sykehjem.

Innredningen består av demonterbare skinner for enkel rengjøring. Produseres som standard med rustfrie stålplater innvendig og hvit plastbelagt stålplate utvendig. Avløp 32 mm PVC trekkes frem under enheten og slippes ut i golvrenne. Bårebrikken lastes inn/ut av på en enkel måte med vår håndteringsvogn. Ingen manuelle løft. Bårebrikken trekkes av og på med transportør.

TEGNINGER KJØLECELLE FOR BÅREBRIKKE

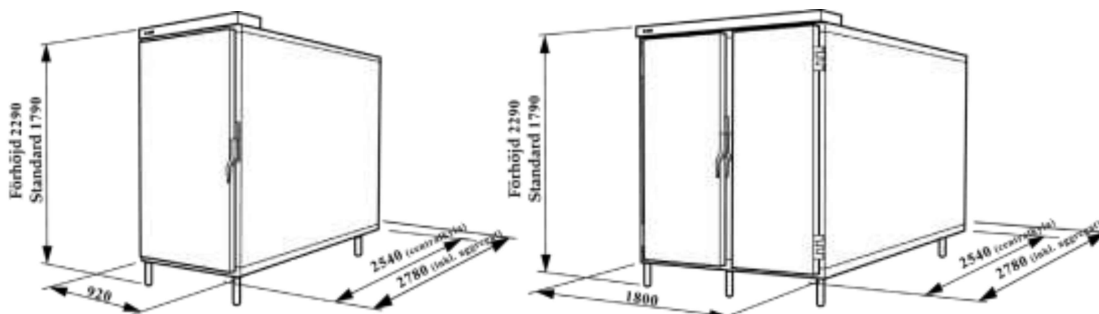

DVD film:

Se vår hjemmeside:
www.bentzenas.no.

KJØLECELLE for bårebrikke 620x2100 mm - 3 brikker i høyden				
MODELL	DØRER	KJØLING	EL TILKOBLING	KJØLEBEHOV
2-101, 2-122, 2-122B	1 STK	INNEBYGGET KJØLEAGGREGAT	230 Volt-0,6 kW	---
2-101 S, 2-122 S, 2-122 SB	1 STK	SENTRALKJØLE	230 Volt-0,2 kW	0,7 kW ved -10°C
2-134, 2-134 SB	2 STK	INNEBYGGET KJØLEAGGREGAT	230 Volt-0,7 kW	---
2-134 S, 2-134SB	2 STK	SENTRALKJØLE	230 Volt-0,2 kW	1,0 kW ved -10°C
KJØLECELLE for bårebrikker 620x2100 mm - 4 brikker i høyden				
MODELL	DØRER	KJØLING	EL TILKOBLING	KJØLEBEHOV
2-122 BH	1 STK	INNEBYGGET KJØLEAGGREGAT	230 Volt-0,7 kW	---
2-122 SHB	1 STK	SENTRALKJØLE	230 Volt-0,2 kW	1,0 kW ved -10°C
2-134 BH	2 STK	INNEBYGGET KJØLEAGGREGAT	230 Volt-0,8 kW	---
2-134 SHB	2 STK	SENTRALKJØLE	230 Volt-0,2 kW	1,1 kW ved -10°C
2-123 FRYSECELLE	1 STK	INNEBYGGET KJØLEAGGREGAT	230 Volt-1,5 kW	---
2-123 S FRYSECELLE	1 STK	SENTRALKJØLE	230 Volt-1,5 kW	1,0 kW ved -30°C

Kjølerom for bårebrikker kan også tilpasses etter kundebehov. Samtlige kjølerom kan også leveres som frysecelle

ORAX KJØLE- OG FRYSECELLER FOR KISTER OG BÅREBRIKKER



AB ORAX kjøleceller for oppbevaring av kister og/eller bærebrikker er oppbygget av moduler ustyrt med innebygget eksenterlås som gjør det mulig å montere og demontere kjølecellen.

Konstruksjon: Skummet sandwich konstruksjon bestående av hvit plastbelagt stålplate inn- og utvendig. Isolert med 80 mm PUR- isolering u-verdi: 0,25 w/m² °C.

Dør: Limt stabil dør med kraftige låsbare håndtak. Enkel utbyttbar magnet- tetningslist.

Kjøleaggregat: Enheten leveres med luftkjølt kjøleaggregat plassert i kjølecellens bakkant.


Sentralkjøle: Skap kan også leveres uten kjøleaggregat og får da tilkobles til sentralkjøleanlegg. Enheten leveres da med magnetventil og ekspansjonsventil for kjølemedium R-404a alt. R-134a. Kjølemedium angis ved bestilling.

Avløp: Automatisk fordamping av kondensvann er standard.



TEGNINGER KJØLECELLER FOR KISTE OG BÅREBRIKKE

Enheten leveres med en elektronisk temperaturkontroll med digital temperaturvisning, som styrer kjølecelles temperatur og avising. Kontrollen har også temperatur alarm.

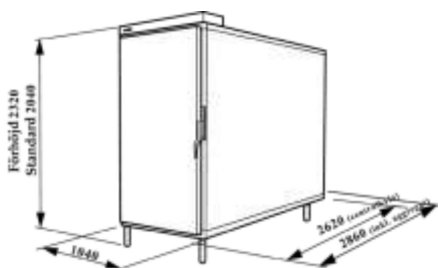


Kjølecelle type 2-122 (H)

Innredning: Aluminiumsreol for 2 kister eller 3 bærebrikker.

Alt.(H) 3 kister eller 4 bærebrikker.

Teknisk spesifikasjon 2-122

El tilkobling: 230 V/50 Hz/0,9 kW
Sikring: 10 A treg
Energiforbruk: 5,0 kW/24h
Vekt: 350 kg

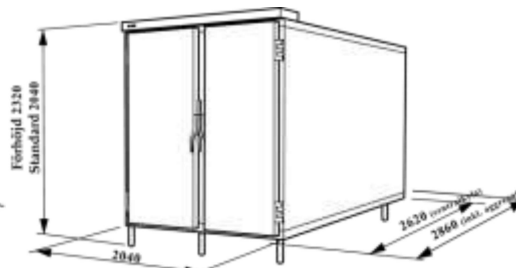


Kjølecelle type 2-134 (H)

Samme utførsel som 2-122 men med plass for 4 kister eller 6 bærebrikker.

Alt. (H) 6 kister eller 8 bærebrikker.

Teknisk spesifikasjon 2-134

El. tilkobling: 230 V/50 Hz/1,1 kW
Sikring: 10 A treg
Energiforbruk: 6,0 kW/24h
Varmeavgivelse: 1,5 kW/h
Vekt: 520 kg

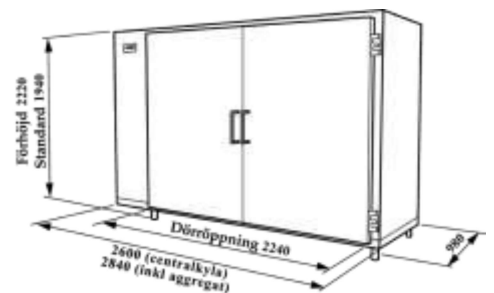

Kjølecelle type 2-101 (H)

Har justerbare braketter med plass for 2 kister eller 3 bærebrikker.

Alt. (H) 3 kister eller 4 bærebrikker.

Teknisk spesifikasjon 2-101

El. tilkobling: 230 V/50 Hz/0,9 kW
Sikring: 10 A treg
Energiforbruk: 5,2 kW/24h
Vekt: 350 kg

Kjøle-/Frysecelle type 2-123

Som 2-122 (H), med kraftigere aggregat

Teknisk spesifikasjon 2-123

El. tilkobling: 230 V/50 Hz/1,2 kW
Sikring: 10 A treg
Energiforbruk: 20 kW/24h
Vekt: 375 kg

Kjølecelle kan også mål tilpasses etter kundebehov. Samtlige kjøleceller kan også leveres som fryseceller. Maks kistebredde 800 mm i standardskap



ORAX BÅREBRIKKE- OG KISTEHÅNDTERINGSVOGNER

Eliminerer tunge løft!

Lett håndterlig, smidig, hev- og senkbar samt utstyrt med båndtransportør og rullebane. Enkelt å hente kister fra bårebil og plassere dem i reol eller kjølecelle. Hev- og senkning samt betjening ut/inn av kiste/bårebrikke skjer med en el-betjent joystikk ved vognens kjørebøyle. Ingen manuelle løft.

ORAX Kiste- og Bårebrikkehåndteringsvogn

Tekniske data:	Bårebrikke- håndterings- vogn	Kist- håndterings- vogn	Kist- håndterings- vogn mindre
Løftekapasitet	250 kg	250 kg	250 kg
Total lengde:	2430 mm	2430 mm	2140 mm
Største bredde:	770 mm	770 mm	770 mm
Laveste lastehøyde :	380 mm	355 mm	
Høyeste lastehøyde:	1770 mm	1740 mm	
(til overside transportør)			
Laveste lastehøyde:			360 mm
Høyeste lastehøyde:			1215 mm
(til overside rullbane)			

To faste hjul og ett svingbart hjul med brems.

Eldrift:	24 V	24 V	24 V
Batteri:	2x12 V	2x12 V	2x12 V
Batterilader:	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Artikelnr.	295255	295250	295240

Kan også levers med el-drift på hjul.

ORAX REOLSYSTEM FOR KISTE OG BÅREBRIKKE

For oppbevaring av kister eller bårebrikker.
Produsert av natureloksert aluminiumprofiler.
Sammenkobles i en eller flere seksjoner.
Store variasjons muligheter.



Foto: Knut Skram

Kiste reol, Halden

LØFTE- OG INNFØRINGSVOGN 2-109

Batteridreven løftvogn til kjølecelle 2-101

Løftehøyde:	45-1500 mm.
	Alt. 90-1500 mm.
Løftekapasitet:	200 kg
Art.nr.	295300



Bentzen As

Telefon 69 24 49 40 Telefaks 69 24 49 44
Solgård Skog 4, N-1599 Moss
e-post: info@bentzenas.no
www.bentzenas.no